

*Stappenplan zonnepaneleninstallatie aanmelden op **Energieleveren.nl***

Energieleveren.nl

Hieronder vindt u een stappenplan waarin we uitleggen hoe u uw eigen zonnepaneleninstallatie kunt aanmelden op energieleveren.nl. Als (toekomstig) eigenaar van zonnepanelen bent u wettelijk verplicht om door te geven dat u zelf stroom opwekt.

Na de aanmelding controleert de netbeheerder of uw huidige energiemeter geschikt is voor het terugleveren van stroom. Als het nodig is wordt er een nieuwe meter bij u geïnstalleerd. Daarnaast houdt uw netbeheerder voortaan rekening met uw geproduceerde zonnestroom, zodat er geen tekorten of overschotten ontstaan op het elektriciteitsnetwerk.


Tip: houd uw zonnepanelen offerte bij de hand om alle velden in te kunnen vullen.

Handleiding

Ga naar www.energieleveren.nl.
U komt op de homepagina.
Druk hier op "Ga Verder".



U komt vervolgens op de inlogpagina. U kunt hier inloggen als u al een account heeft aangemaakt op de vernieuwde website. Als nieuwe gebruiker drukt u op "Nog geen account?".

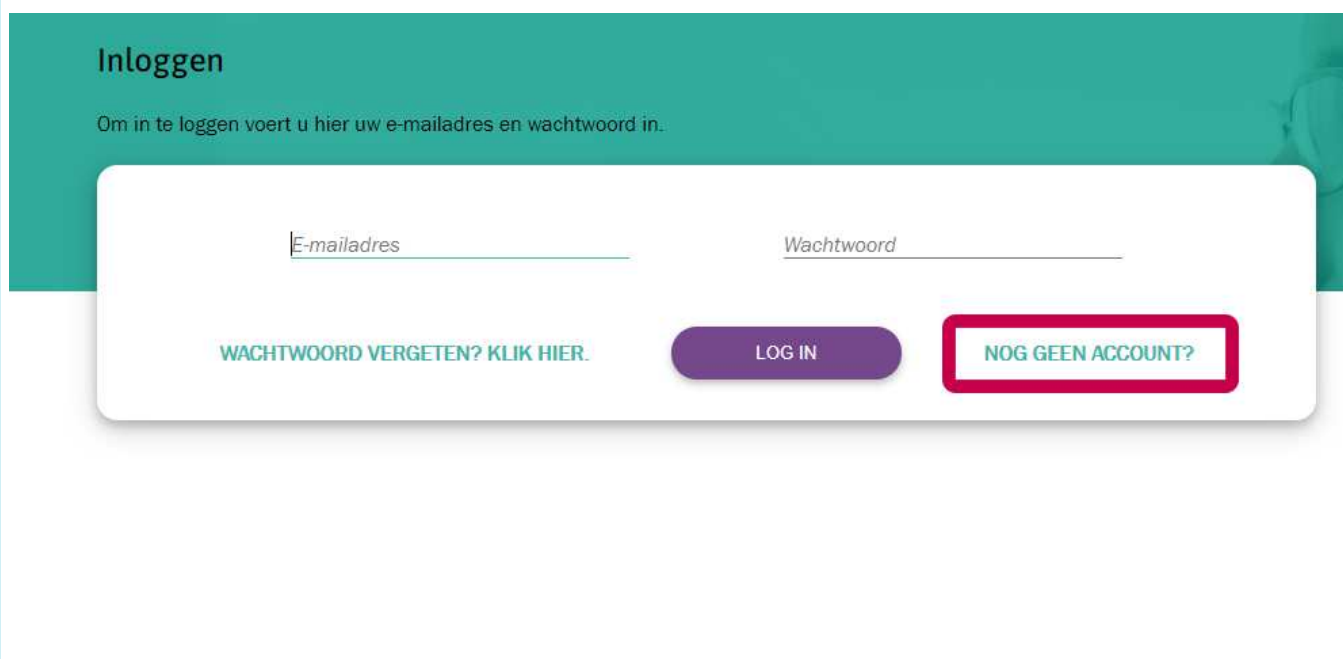

Vervolgens kunt u een nieuw account aanmaken. Vul hier uw persoonlijke gegevens én uw persoonlijke e-mailadres in. Druk vervolgens op “Maak account aan”.

Aanmaken account

Vul onderstaande gegevens in om een account aan te maken.

Voorletter(s) Tussenvoegsel (optioneel) Achternaam
 E-mailadres Maak een nieuw wachtwoord aan Herhaal het nieuwe wachtwoord

Gebruik voor het wachtwoord 10 of meer tekens waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken.

MAAK ACCOUNT AAN

Als u in de voorgaande stap succesvol een account heeft aangemaakt, komt u op de volgende pagina terecht. U heeft nu in de mailbox van het opgegeven e-mailadres een bericht ontvangen van www.energieleveren.nl. Als u na enkele minuten nog geen e-mail ontvangen heeft, controleer dan de spamfolder.

Druk in de e-mail op de knop om uw e-mailadres te bevestigen.

Uw account is succesvol aangemaakt

Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail. In de e-mail staat een link. Klik op de link om uw e-mailadres te verifiëren. Let op: de link vervalt na 24 uur.

Bevestig uw registratie door op de link in de e-mail te klikken.
Geen e-mail ontvangen? Check dan eerst of deze in de spambox van uw e-mail terecht is gekomen.

Als dat niet het geval is, neem dan contact op met de netbeheerder.

Als u deze mail geverifieerd heeft in een andere browser [Klik hier](#) om door te gaan.

Ga vervolgens terug naar de loginpagina en voer uw zojuist aangemaakte accountdetails in. Druk vervolgens op “Log In”.

Inloggen

Om in te loggen voert u hier uw e-mailadres en wachtwoord in.

[WACHTWOORD VERGETEN? KLIK HIER.](#)

[LOG IN](#)

[NOG GEEN ACCOUNT?](#)

Nu gaat u uw nieuwe installatie daadwerkelijk aanmelden bij de netwerkbeheerder. Vul op onderstaande pagina uw postcode en huisnummer in. U kunt optioneel een telefoonnummer toevoegen.

Gaat het om een nieuwbouwwoning? Vink dan het vakje aan voor “Heeft uw aansluiting geen adres?”.

Wanneer u alles hebt ingevuld, drukt u op volgende.

Vul de gegevens van uw aansluiting in

Met uw adres kunnen we de gegevens van uw energieaansluiting opzoeken.

☐ Heeft uw aansluiting geen adres?

[VOLGENDE](#)

Levert samen met

essent

Op de volgende pagina wordt u gevraagd om de laatste zes cijfers van uw elektriciteitsmeter in te vullen. De betreffende code vindt u onder de streepjescode aan de voorzijde van uw elektriciteitsmeter. Klik op “Waar vind ik mijn meternummer?” om enkele voorbeelden te zien van hoe u uw meternummer kunt achterhalen.

Heeft u de laatste zes cijfers ingevuld? Druk dan op “Volgende”.



We hebben uw aansluiting gevonden

We hebben uw elektriciteitsaansluiting gevonden.
Vul nu de laatste 6 tekens van uw meternummer in. Zo kunnen we uw elektriciteitsaansluiting koppelen aan uw account.

[Waar vind ik mijn meternummer?](#)

Laatste 6 tekens elektriciteitsmeter

VOLGENDE

Heerlen
[Wijzig adres](#)

Er vindt nu een controle plaats bij uw netwerkbeheerder, om te bepalen of het meternummer overeenkomt met uw postcode. U kunt hier op “volgende” drukken.



De koppeling is gemaakt

De koppeling met uw elektriciteitsaansluiting is gelukt.

Netbeheerder
Enexis NB

EAN-code
871688540004501281

VOLGENDE

In het volgende scherm drukt u op “zonnepanelen”.

A registration screen with a light blue background. At the top, the text "Wat wilt u registreren?" is displayed in a bold, black, sans-serif font. Below this text are two purple, rounded rectangular buttons. The top button contains the text "ZONNEPANELEN" in white, uppercase, sans-serif font. The bottom button contains the text "ANDERS" in white, uppercase, sans-serif font.

Wat wilt u registreren?

ZONNEPANELEN

ANDERS

Bij het registreren van de zonnepanelen wordt er naar specifieke informatie van uw zonnepaneleninstallatie gevraagd. Hieronder vindt u per veld een korte toelichting.

1. Vermogen omvormer in kW (Het type omvormer staat vermeld op uw offerte).

Dit is afhankelijk van het merk en type omvormer dat geïnstalleerd is:

- SolarEdge HD 3680: vul 3.68 in.
- Goodwe 4000: vul 4 in.
- Enphase iQ7 (250 Watt): rekensom (het aantal zonnepanelen x 250) / 1000 = vermogen omvormer.
- Enphase iQ7+ (295 Watt): rekensom (het aantal zonnepanelen x 295) / 1000 = vermogen omvormer.

Rekenvoorbeeld: U heeft 10 panelen gekocht met Enphase iQ7+ micro omvormers. Het totale omvormer vermogen komt dan uit op $10 \times 295W = 2950$ Watt. U vult in dat geval "2.95" in.

2. Aantal zonnepanelen

- Het aantal zonnepanelen staat vermeld op uw offerte.

3. Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp)

- Het vermogen staat vermeld op uw offerte.

4. Totaalvermogen zonnepanelen in Wattpiek (Wp)

- Het vermogen wordt automatisch voor u uitgerekend.

5.+ 6. Merk + type omvormer

- Het merk en type omvormer staat vermeld op uw offerte als (merk + type), bijvoorbeeld Goodwe GW3000D -NS, SolarEdge SE3000 of Enphase iQ7.

7. Aanwezigheid elektriciteitsopslag

- U kunt hier aangeven of u een accu opslagsysteem bezit.

8. Datum inbedrijfname

- Vul de geplande installatiedatum in of kies een datum enkele weken in de toekomst. Dit geeft de netbeheerder de mogelijkheid om, indien nodig, uw energiemeter te komen vervangen.

Als u alles juist heeft ingevuld, ziet de pagina er ongeveer zo uit.

Uw zonnepanelen registreren

Vermogen omvormer in kiloWatt (kW)	2.2	
Aantal zonnepanelen	8	
Vermogen per zonnepaneel in Wattpiek (Wp)	335	
Totaal vermogen zonnepanelen in Wattpiek (Wp)	2680	
Merk omvormer	SolarEdge	
Type omvormer	SE2200	
Aanwezigheid elektriciteitsopslag	Niet aanwezig	 
Datum inbedrijfname	08-06-2020	

De informatie over uw zonnepanelen en omvormer staat in de handleiding of op de factuur. Kunt u deze gegevens niet vinden, neem dan contact op met de installateur of bijvoorbeeld de VvE. De klantenservice van uw netbeheerder heeft deze gegevens niet.

 [ANNULEREN](#) [VOLGENDE](#)

U krijgt vervolgens een overzicht van de ingevulde gegevens. Controleer alles goed en vink vervolgens het vakje aan voor “Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld”.

Druk vervolgens op “Verstuur”.



Overzicht van uw gegevens

Heeft u alles juist ingevuld? Dan kunt u de informatie versturen.

Vermogen omvormer in kiloWatt (kW)
2.2

Totaal vermogen zonnepanelen in Wattpiek (Wp)
2680

Merk omvormer
SolarEdge

Type omvormer
SE2200

Aanwezigheid elektriciteitsopslag
Niet aanwezig

Datum inbedrijfname
08-06-2020

BEWERK

Ik heb kennis genomen van het privacy statement van deze website en van mijn netbeheerder. Meer informatie vindt u [hier](#).

☒ Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld

ANNULEREN **VERSTUUR**

Uw registratie is nu voltooid. U kunt doorgaan naar uw persoonlijke pagina door op “Bekijk registratie” te klikken.



Uw registratie is voltooid

Dank voor de aanmelding van uw elektriciteitsopwekker. Het registreren is gelukt.

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

BEKIJK REGISTRATIE

U komt nu op uw persoonlijke pagina, waar de details van de aangemelde installatie vermeld staan.

Mocht u in de toekomst meer zonnepanelen gaan plaatsen, of uw elektriciteitssysteem uitbreiden met een accu, dan kunt u op "Nieuwe toevoegen" drukken om een nieuwe registratie in te voeren.

ID opwekker 20000000000014	Adres aansluiting [Redacted]	Registratiedatum 28-05-2020
Geregistreerd door Aangeslotene	Wijzigingsdatum	Laatst gewijzigd door
Vermogen elektriciteitsopwekker in kiloWatt (kW) 2,2	Merk SolarEdge	Type SE2200
Datum in bedrijfname [Redacted]	Primaire energiebron Zon	Aanwezigheid elektriciteitsopslag Niet aanwezig
	Vermogen zonnepanelen in Wattpiek (Wp) 2.680	

[BEWERKEN](#)

U kunt nu uitloggen. De registratie is gelukt. Bedankt voor uw aanmelding.